


## Merni list HLADILNI STOLP HSA 6

Izvedba s spodnjim okrovom

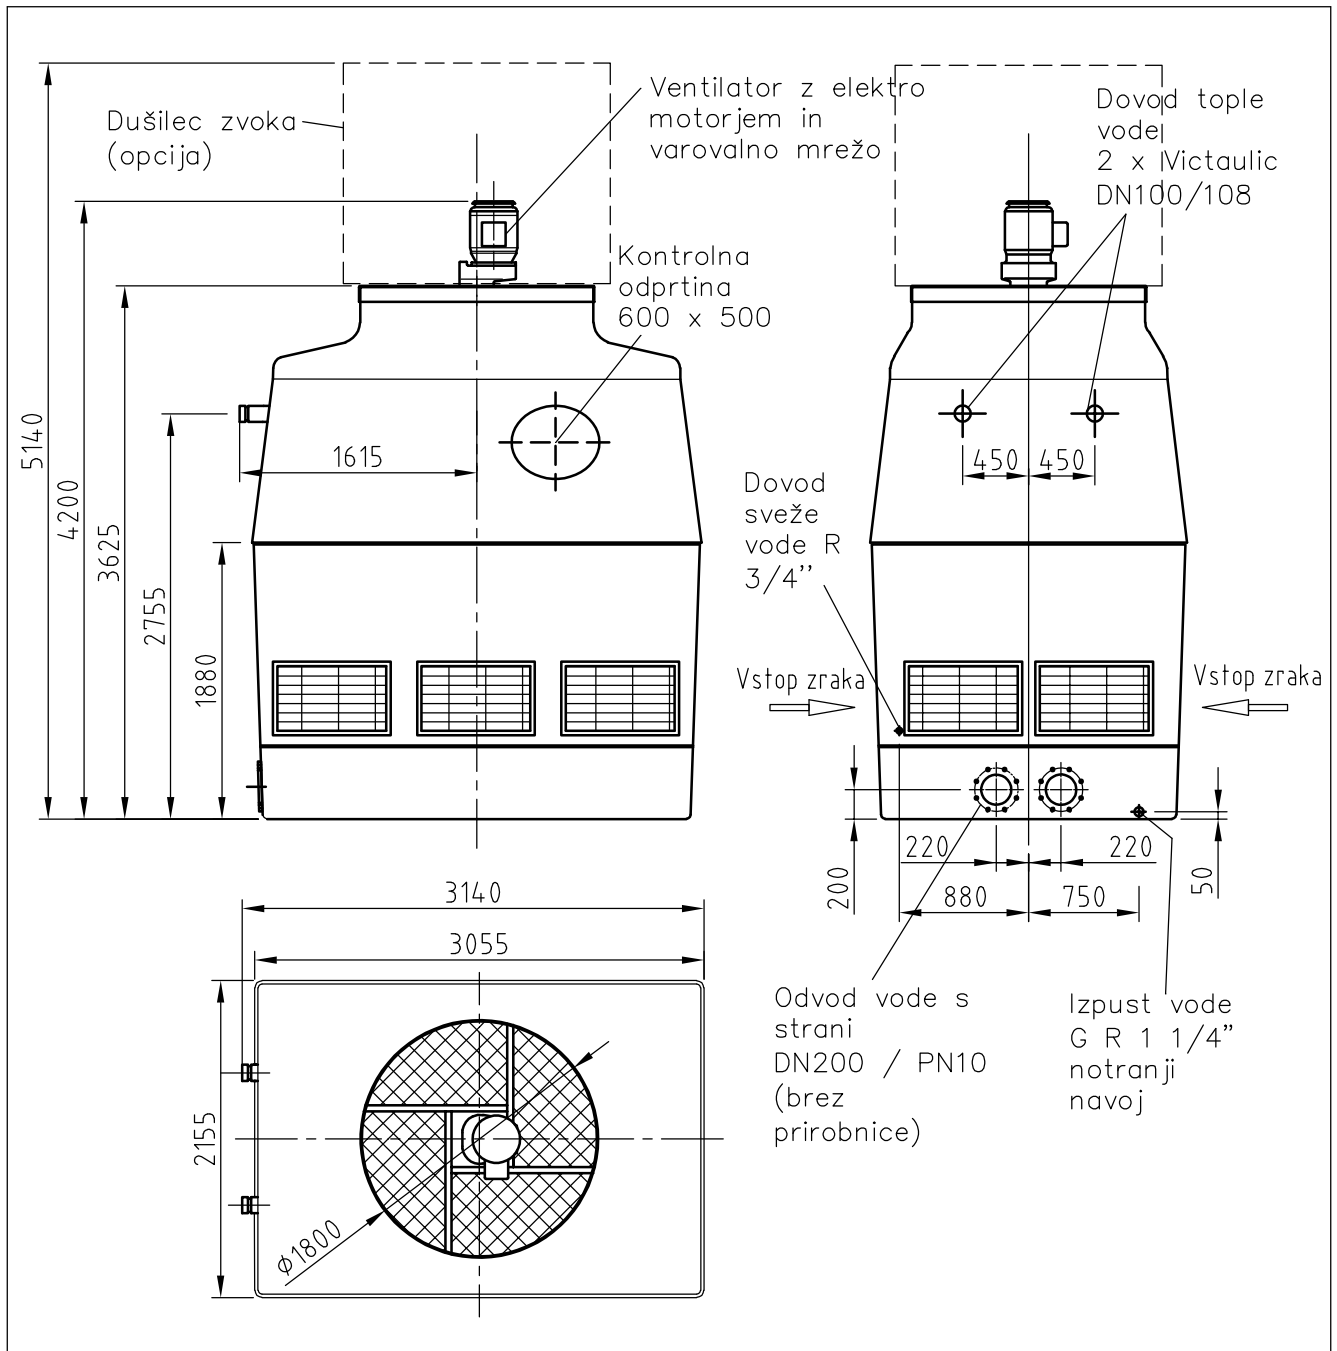

Tip hladilnega stolpa	Masa v kg			Delovni nivo vode
	Prazen	Delujoč	Maks.	
HSA 6	1.300	4.750	6.500	350 + 50 mm
Pretok vode <b>Količina t/h</b>	<b>50-190</b>			
Dovod sveže vode	R 3/4"			
Dovod tople vode	2xVictaulic DN100 / 108			
Odvod priklonpa stran	DN200 / 2xDN200			
Odvod na dnu	1xDN250			

Tolerance mer in priključkov ±10mm; priključki prirobnic po DIN 2501

02-1090-001-0918-SI Pridržujemo si pravice do tehničnih sprememb!

Načrt temeljev HSA 6  
Izvedba s spodnjim okrovom

