

Fini filter

Fini filter FF TS 5/4" in 6/4"

Uporaba

Fini filter zmanjšuje kontaktno korozijo v cevni sistemih in preprečuje motnje pri delovanju ventilov, pretočnih grelcev itd. S filtracijo rje, kotlovca, peščenih delcev in ostalih nečistoč se zmanjšuje možnost zamašitve cevni sistemov.


Čiščenje filtrov je iz higienskih razlogov potrebno izvajati vsaj vsakih 6 mesecev. V primeru prisotnosti večje količine nečistoč, se čiščenje izvaja pogosteje.

Oblika

Fini filter se sestoji iz:

- filterne posode iz transparentne plastike, ki ima veliko odpornost na udarce, tlačno in napetostno odpornost ter trajno prozornost,
- plastične pralne filterne mrežice,
- polipropilenske glave z medeninastimi vložki in odzračevalnim vijakom.

Vsi uporabljeni materiali so neoporečni in so primerni za filtriranje pitne vode.

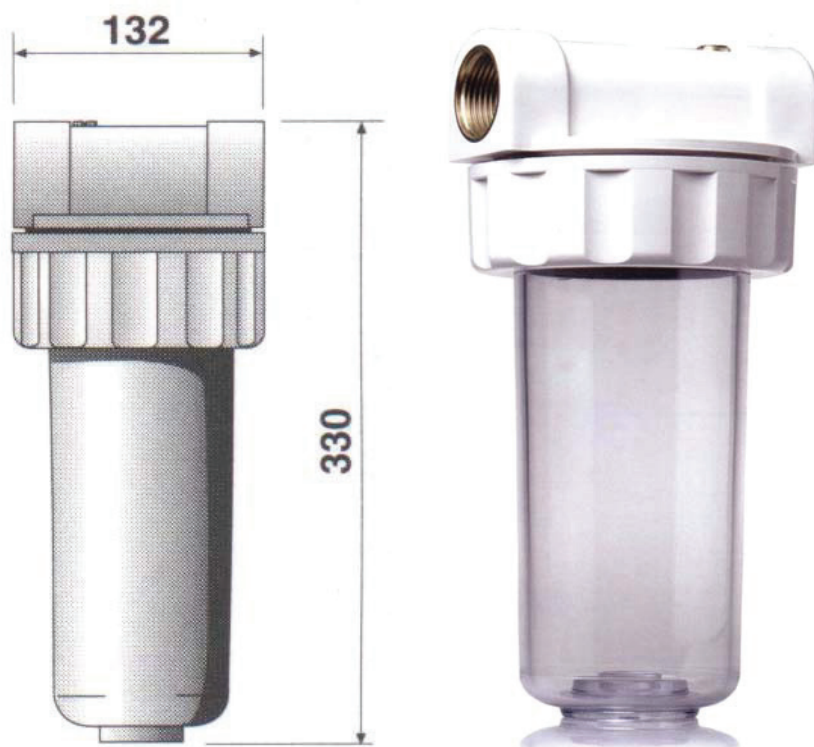

Dodatna oprema

- Ključ za odpiranje filtra.

Tehnične karakteristike		Vgrajeni materiali	
Delovna temperatura	+1/+45°C	Glava	ABS, obarvani
Pretok (brez vložka)		Priključki	Medenina
R 5/4"	5.200 l/h	Odzračevanje	Medenina
R 6/4"	6.000 l/h	Tesnilo	NBR
Višina filternega vložka	10"	Posoda filtra	Transparentni polikarbonat
Maks. delovni tlak	7 bar		
Tlak mehanskega loma	40 bar		