

Dozirna postaja DP

Uporaba:

Dozirna postaja se uporablja za doziranje natančnih količin neabrazijskih in nevnetljivih tekočin.

Dozirna postaja DP se sestoji iz;

- dozirne posode,
- sesalnega voda,
- na vrhu nameščene dozirne črpalke.

Dozirna posoda ima na vrhu odprtino za dodajanje dozirnega sredstva, ki se zapre z navojnim pokrovom.

Prednosti:

- stabilna, kompaktna izvedba, odporna proti udarcem,
- majhna teža,
- enostavna za montažo in demontažo,
- enostavna vgradnja, uporaba in vzdrževanje,
- vsi sestavni deli so lahko dostopni.

Dodatna oprema:


- ročno mešalo
- nivojska stikala,
- električno mešalo je na voljo le pri 200 litrski dozirni posodi.



Dozirna postaja DP

Dozirna postaja DP

Skica naprave

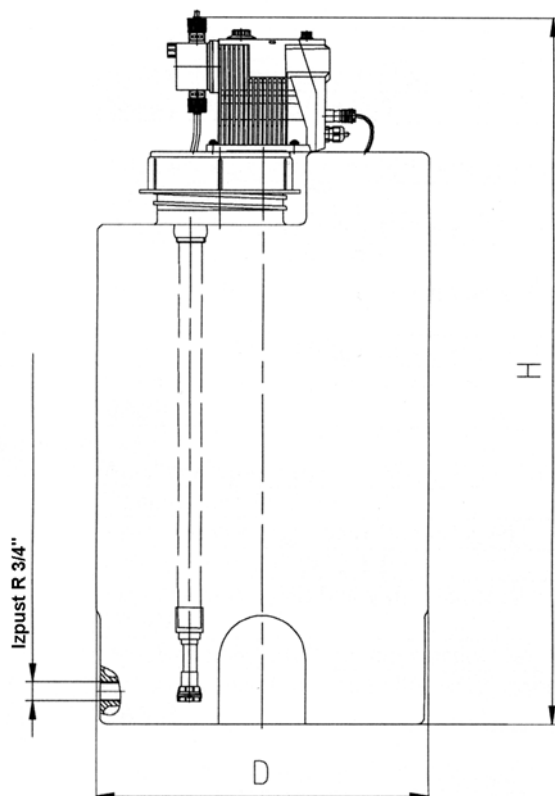

Dozirna postaja DP

Dozirna postaja	Sestavni deli		Premer x višina (mm)	Masa (kg)
	Dozirna posoda	Dozirna črpalka		
DP Kxx 1,0/20-60	D 60	D Č Kxx 1,0/20	460 x 860	10
DP Kxx 2,0/18-60	D 60	D Č Kxx 2,0/18	460 x 860	10
DP Kxx 4,0/10-60	D 60	D Č Kxx 4,0/10	460 x 860	10
DP Kxx 1,0/20-100	D 100	D Č Kxx 1,0/20	460 x 980	13
DP Kxx 2,0/18-100	D 100	D Č Kxx 2,0/18	460 x 980	13
DP Kxx 4,0/10-100	D 100	D Č Kxx 4,0/10	460 x 980	13
DP Kxx 6,0/07-100	D 100	D Č Kxx 6,0/07	460 x 990	13
DP Kxx 8,0/04-100	D 100	D Č Kxx 8,0/04	460 x 990	13
DP Kxx 1,0/20-200	D 200	D Č Kxx 1,0/20	600 x 1080	18
DP Kxx 2,0/18-200	D 200	D Č Kxx 2,0/18	600 x 1080	18
DP Kxx 4,0/10-200	D 200	D Č Kxx 4,0/10	600 x 1080	18
DP Kxx 6,0/07-200	D 200	D Č Kxx 6,0/07	600 x 1080	18
DP Kxx 8,0/04-200	D 200	D Č Kxx 8,0/04	600 x 1080	18
DP Kxx 16,0/02-200	D 200	D Č Kxx 16,0/02	600 x 1080	18

Opcija!

Dozirne postaje so lahko opremljene s črpalkami serije H in HMS!